

# WODOSZCZELNA SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA EK 664 – IP68

## DANE TECHNICZNE

- Materiał obudowy: **wysoko jakościowy poliwęglan**
- Stopień ochrony: IP 68
- Wymiary zewnętrzne 438 x 278 x 145 mm
- Wymiary wewnętrzne 380 x 220 x 130 mm
- Obudowa wyposażona w specjalną uszczelkę silikonową
- Uchwyt
- Przezroczysta pokrywa do zaśrubowania
- Możliwość montażu na ścianie
- 4 x dławiki kablowe Ø 6-12 mm





## WARIANT WYPOSAŻENIA

- Płyta montażowa z 3 modułami na kasety światłowodowe 3M E&MMS (każdy moduł 6 kaset)
- 18 kaset światłowodowych (5 mm)
- Wymiar płyty montażowej 340 x 210 mm
- 2 x 4 obejmy na kabel wejściowy/wyjściowy

## OSPRZĘT DODATKOWY

- Listwy do montażu skrzynki EK 664 na ścianie

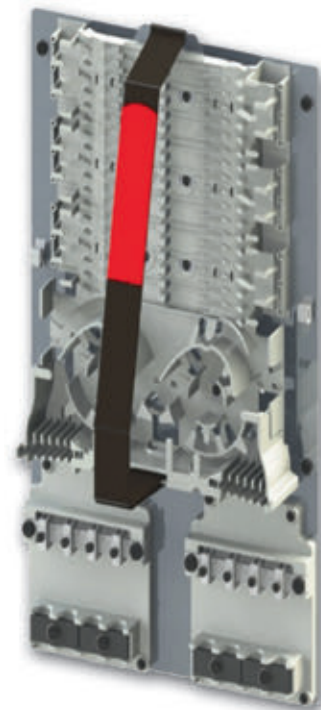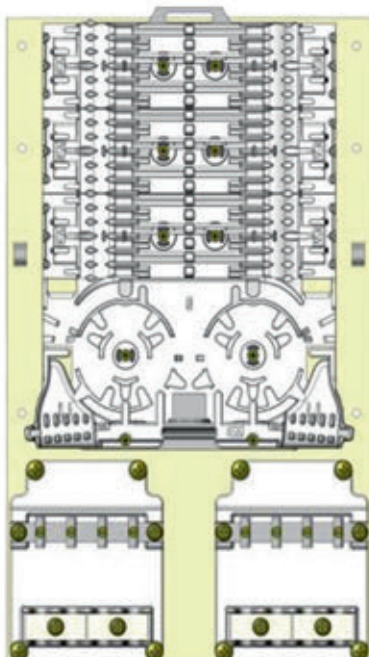

Czy wiesz że, stopień ochrony IP68 oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie.